


Pijpleiding Hijsmateriaal



Choker Belt

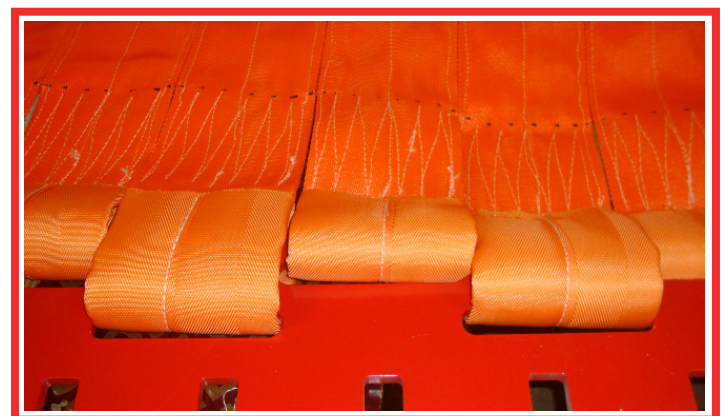

Choker Belts worden gebruikt bij het plaatsen en buigen van pijpleidingen.

LIFT-TEX® Industrie B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, reparatie en keuring van Choker Belt voor het positioneren en roteren van pijpleidingen bij de aanleg van grote gas en olie pijpleidingstrajecten.

De Choker Belt wordt geproduceerd voor het positioneren van pijpleidingen met een maximale hijslast range van 4 ton t/m 25 ton voor pijpleidingen tot 60", diameter.

Door middel van de meest moderne computerapparatuur en berekeningsprogramma's kunnen wij een pasklare oplossing bieden voor ieder hijsproject.



(Links: handvat Choker belt en rechts Choker belt met polyurethaan coating.)

Producteigenschappen Choker Belts

- Afklemmen pijpleiding van elk gewenste diameter om rotatie te voorkomen.
- Beschikbaar vanaf 12" inches t/m 60" inches (diameter). Ander gewenst formaat op aanvraag.
- Verstelbare bandlengte.
- Ergonomisch handvat voor het veilig losmaken van de onderste band.
- Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.

De verschillende uitvoeringen Choker Belts

Textiel


De textiele bekleding is licht in gewicht en dus makkelijk in gebruik, maar heeft een beperkte klemmende werking. Voordeel is echter wel dat de buis glijdt/draait bij buigwerkzaamheden.

Polyurethaan

De polyurethaan bekleding van zowel het buisdeel als de onderste kabels zorgt voor extra grip en goede afklemming om de buis.

Rubber

De rubberen bekleding heeft vooral een flexibele eigenschap en beschadigt minder snel.

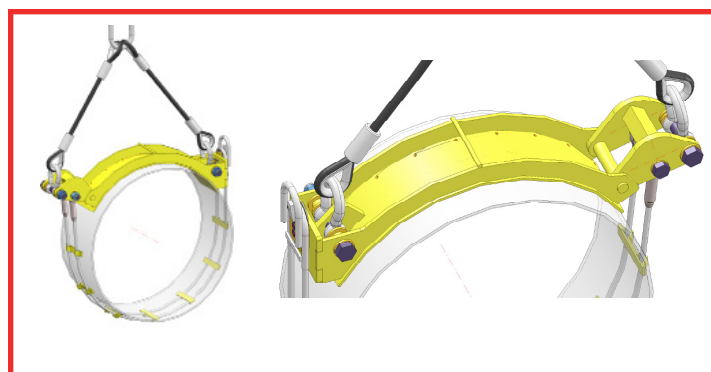

Patent pending.



*Afmetingen en beeldmateriaal, eigendom van LIFT-TEX®, zijn alleen voor informatieve doeleinden.
Alle vermelde informatie is onderhevig aan ontwikkeling en verbetering.
Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.*

LIFT-TEX[®] Choker Belts

Pipe Ø	Diameter	WLL in KG	Art.no
12"	DN 300	7.000 kg	CHB/HD-12-7T
14"	DN 350	7.000 kg	CHB/HD-14-7T
16"	DN 400	7.000 kg	CHB/HD-16-7T
18"	DN 450	7.000 kg	CHB/HD-18-7T
20"	DN 500	7.000 kg	CHB/HD-20-7T
22"	DN 550	16.000 kg	CHB/HD-22-16T
24"	DN 600	16.000 kg	CHB/HD-24-16T
26"	DN 650	16.000 kg	CHB/HD-26-16T
28"	DN 700	16.000 kg	CHB/HD-28-16T
30"	DN 750	16.000 kg	CHB/HD-30-16T
32"	DN 800	16.000 kg	CHB/HD-32-16T
34"	DN 850	16.000 kg	CHB/HD-34-16T
36"	DN 900	16.000 kg	CHB/HD-36-16T
38"	DN 950	20.000 kg	CHB/HD-38-20T
40"	DN 1000	20.000 kg	CHB/HD-40-20T
42"	DN 1050	20.000 kg	CHB/HD-42-20T
44"	DN 1100	20.000 kg	CHB/HD-44-20T
46"	DN 1150	25.000 kg	CHB/HD-46-20T
48"	DN 1200	25.000 kg	CHB/HD-48-25T
52"	DN 1300	25.000 kg	CHB/HD-52-25T
56"	DN 1400	25.000 kg	CHB/HD-56-25T

Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met één van onze technische verkoopmedewerkers.




*Afmetingen en beeldmateriaal, eigendom van LIFT-TEX[®], zijn alleen voor informatieve doeleinden.
Alle vermelde informatie is onderhevig aan ontwikkeling en verbetering.
Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.*

Lowering-In-Belt

Producteigenschappen Lowering-In-Belt

- Aan één zijde is een kortere haak gemonteerd die gebruiksvriendelijkheid bevordert en aanhaken van de plaat eenvoudig maakt.
- Beschikbaar in elke gangbare diameter en hijscapaciteit.
- Ergonomisch handvat aan beide uiteinden voor het veilig losmaken van de onderste band.
- Hijscapaciteit tot 100 ton.
- Inclusief CE-certificaat.

LIFT-TEX® Industrie B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, reparatie en keuring van pijpleiding hijsmatten in combinatie met de meest uiteenlopende modellen stalen platen welke tevens op maat gemaakt kunnen worden. Dit type hijsbanden, welke met een werklast tot 100 ton kunnen worden ingezet, zijn reeds in gebruik op projecten in het Midden-Oosten, Europa en Afrika.

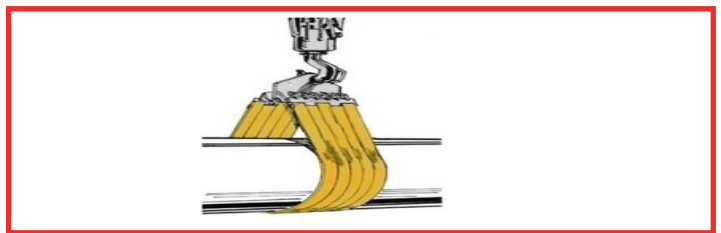

Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met één van onze technische verkoopmedewerkers.

LIFT-TEX® Pijpleiding Hijsbanden


Art.no LIFT-TEX®	Diameter Ø pipe in inch	Lifting capacity	Webbing width:
PHB 10	6-8 inch	WLL 10 T	150 mm
PHB 20	10-12 inch	WLL 20 T	300 mm
PHB 30	12-16 inch	WLL 30 T	450 mm
PHB 40	20-24 inch	WLL 40 T	600 mm
PHB 50	26-28 inch	WLL 50 T	750 mm
PHB 60	28-36 inch	WLL 60 T	900 mm
PHB 70	36-40 inch	WLL 70 T	1050 mm
PHB 80	40-48 inch	WLL 80 T	1200 mm
PHB 90	52 inch	WLL 90 T	On demand
PHB 100	56 inch	WLL 100 T	On demand




*Afmetingen en beeldmateriaal, eigendom van LIFT-TEX®, zijn alleen voor informatieve doeleinden.
Alle vermelde informatie is onderhevig aan ontwikkeling en verbetering.
Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.*

Certificaat Polyester Hijsbanden

NR. 123456

 **Certificaat van polyester hijsbanden**
CERTIFICATE OF WEBBINGSLING(S)



ONDERGETEKENDE VERKLAART NAMMENS ZIJN FIRMA, DAT ONDERSTAANDE GEGEVENS JUUST ZIJN EN ALLE GEBRUIKTE ONDERDELEN OVEREENKOMEN MET DE BEPALINGEN VAN DE E.G. HERZIENE MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG EN DAT HET ONDERZOEK EN DE BEPROEVIJNG WERDEN UITGEVERD DOOR EEN DAARTOE BEVOEGDE PERSOON.
 The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and all components are acc. to EU Regulations and that examination and test were carried out by a competent person.

Afnemer: Purchaser:	Hijsband(en) geleverd aan: Webbingsling(s) delivered to:	Lift-TEX Industrie bv Tolbert, The Netherlands
Constructie: Construction:	Type band: Type of sling:	Choker Belt, CHB-48-20T, 48 inch WLL 20 T
Materiaal: Material:	Band: Webbing: Naaigaren: Sewing yarn: Serienummer: Serialnumber:	100% Polyester 123456 0000 - FLI N
	Min. Breeklast: Min. Breaking strength: Veilige Werklast: Working Load Limit:	80 ton 20 ton
Opmerkingen: Remarks:	Toepassing: Application: Veiligheidsfaktor: Safetyfactor: Productiedatum: Date of manufacturing:	LIFTING 4:1
Naam en adres fabrikant: Name and address of manufacturer:	LIFT-TEX INDUSTRIE B.V. FEITHSPARK 9-1 NL 9356BX TOLBERT THE NETHERLANDS	


Betreft nieuwe banden Keuring- certificering van gebruikte banden

ONDERGETEKENDE VERKLAART DAT BIJGELEVERDE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE EUROPESE RICHTLIJN EG HERZIENE MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG

FIRMA/TIPEL LEVERANCIER/STAMP OF SUPPLIER: DATUM/DATE: 29-10-2013

HANDTEKENING/SIGNATURE

LIFT-TEX Industrie b.v.
 Feithspark 9-1
 NL-9356 BX TOLBERT
 The Netherlands
 +31-(0)594-200010
 +31-(0)594-200019
 www.lift-tex.nl sales@lift-tex.nl



DE KLANT IS BEREID MET DE WERKING, TOEPASSING EN TECHNISCHE EISEN/SCHAPPEN VAN Bovenvermelde producten en accepteert productaanpak/afwijkingen m.b.t. deze eisen/schappen. Bij iedere verandering aan een of meerdere van deze producten verliest deze verklaring haar geldigheid.





Lift-Tex® Industrie b.v.
Feithspark 9-1
NL-9356 BX Tolbert
The Netherlands

www.lift-tex.nl
sales@lift-tex.nl
+31 (0)594 20 00 10
+31 (0)594 20 00 19