

Lift-Tex® Industrie B.V. - LASH-TEX® Sjorsystemen



Gebruikshandleiding LASH-TEX® Spanbanden.

- Er mogen uitsluitend onbeschadigde spanbanden worden gebruikt.
- Spanbanden mogen uitsluitend worden belast tot ten hoogste de op het label aangegeven toelaatbare spankracht (L.C.= Load Capacity).
- Spanbanden mogen niet over scherpe randen en/of ruwe oppervlakten worden getrokken, tenzij voorzien van een goede bescherming (hoezen).
- De spanbanden dienen gelijkmatig over de te borgen lading te worden verdeeld.
- Spanbanden mogen niet als bevestigingsmiddel worden gebruikt. Spanbanden zijn niet gemaakt om mee te hijsen.
- Haken mogen niet op de punten worden belast, tenzij het een haak betreft die speciaal voor dit doel gemaakt is.
- Span- en verbindingselementen mogen niet op hoeken rusten, opdat ze niet aan buigbelasting worden blootgesteld.
- Er mogen, om een hogere voorspankracht te bereiken, geen extra verlengstukken aan de spanhendel van de door de fabrikant geleverde spanelementen worden aangebracht, tenzij uit de handleiding uitdrukkelijk blijkt dat dit is toegestaan.
- Bij ratelgespen, mag het aantal windingen niet minder dan 1,5 en niet meer dan 3 zijn.
- Na breuk of vervorming van een verbindingselement of onderdeel van een spanelement mogen de spanbanden waarvan deze onderdeel uitmaken, niet meer worden gebruikt.
- De spanbanden en alle onderdelen dienen tenminste eenmaal per jaar door een deskundige te worden gecontroleerd.
- Afhankelijk van de toepassingseisen en de omstandigheden dienen zondig tussentijdse visuele controles te worden verricht, opdat beschadigde spanbanden altijd voor verder gebruik worden gecontroleerd.
- In geval van scheuren, in het bijzonder dwarsscheuren of kerven, breuken of bedenkelijke corrosie verschijnselen, respectievelijk schade aan span- of verbindingselementen, dienen de desbetreffende spanbanden van verder gebruik te worden uitgesloten.
- Bij een meer dan 5% verwijding (in bek van de haak) of vervormingen van algemene aard, alsmede bij herkenbare blijvende vervorming in onderdelen van die span- of verbindingselementen die in de praktijk optredende krachten moeten opvangen, dienen die onderdelen als beschadigd te worden aangemerkt en te worden verwijderd.
- Spanbanden dienen te worden afgekeurd als er sneden en/of breuken in het bandweefsel zijn ontstaan.
- Reparaties aan spanbanden mogen uitsluitend door de fabrikant of door de fabrikant gemachtigde personen worden uitgevoerd. Uitsluitend die spanbanden kunnen worden gerepareerd waarvan op het etiket de fabrikant, de toelaatbare trekkracht en het materiaal kunnen worden vastgesteld.
- Spanbanden dienen te worden bewaard in droge, matige verwarmde ruimten, afgeschermd tegen zonlicht en beschermd tegen mechanische beschadigingen. Spanbanden mogen niet in de nabijheid van vuur of op plaatsen met verhoogde temperaturen worden gedroogd of bewaard.
- Bij de opslag van spanbanden dienen de speciale voorschriften van de fabrikant ten aanzien van de invloeden van chemicaliën in acht te worden genomen.
- Wanneer spanbanden met chemicaliën in aanraking komen, dienen deze direct te worden geneutraliseerd.
- Leg nooit knopen in een spanband, ingeval van twijfel, raadpleeg uw leverancier!!



LASH-TEX® Sjorsystemen 25 mm breed

ééndelig, eindloos



Artikelnr. 803/1-325daN



Artikelnr. 906/1-800daN



Artikelnr. 909/1-LC 1300daN

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*

LASH-TEX® Sjorsystemen 35 mm breed

ééndelig, eindloos



Artikelnr. 804/1-LC800daN




Artikelnr. 917/1-LC2000daN



Artikelnr. 908/1-LC2000daN

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*

tweedelig

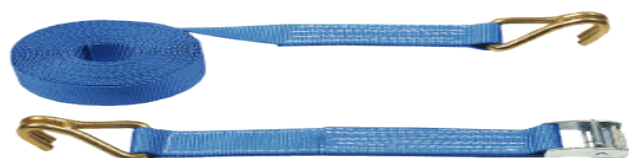

Artikelnr. 803/1002-LC 175/350daN



Artikelnr. 906/1002-LC 400/800daN




Artikelnr. 909/1002-LC 650/1300daN

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*

tweedelig



Artikelnr. 917/1002-LC1000/2000daN

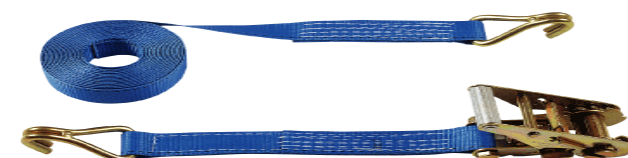

Artikelnr. 908/1004-LC1000/2000daN



Artikelnr. 908/1017-LC1000/2000daN

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*



LASH-TEX® Sjorsystemen 50 mm

ééndelig



Artikelnr. 811PP/1

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*

tweedelig



Artikelnr. 811PP/1006

**Op aanvraag in verschillende kleuren en lengtes leverbaar.*

LASH-TEX® Sjorsystemen 75 mm

eindloos met ratel



Artikelnr. 975/1

tweedelig met ratel



Artikelnr. 975/1069

tweedelig met ratel



Artikelnr. 975/1069

LASH-TEX® Ratels en haken 25 mm



Artikelnr. 803



Artikelnr. 803 G



Artikelnr. 906



Artikelnr. 909



Artikelnr. 906i



Artikelnr. 909i



Artikelnr. 1002i



Artikelnr. 1002i



LASH-TEX® Ratels en haken 35 mm



Artikelnr. 1014



Artikelnr. 1004



Artikelnr. 1066



Artikelnr. 1210/35



Artikelnr. 1017



Artikelnr. 917



Artikelnr. 1004i



Artikelnr. 917i


LASH-TEX® Ratels en haken 50 mm



Artikelnr. 907



Artikelnr. 811PP



Artikelnr. ERGOPP



Artikelnr. 1006i



Artikelnr. 916



Artikelnr. 910



Artikelnr. 811PPi



Artikelnr. 1006



Artikelnr. 1065



Artikelnr. 1075



Artikelnr. 1014/50



Artikelnr. 1209



Artikelnr. 1826



Artikelnr. 1827



Artikelnr. 1207



LASH-TEX® Ratels en haken 75 mm



Artikelnr. 1075/75



Artikelnr. 975




Artikelnr. 1067



Artikelnr. 1069

* LIFT-TEX® INDUSTRIE B.V. - Leverbaar in verschillende lengtes of kleuren. Ook leverbaar met opdruk op de band.

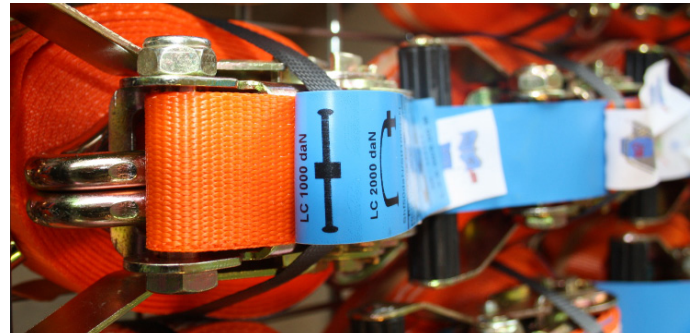

Voor meer productinformatie over onze Spanbanden, Haken of Ratels kunt u contact opnemen met ons Salesteam.



Lift-Tex® Industrie b.v. - Feithspark 9-1 - NL-9356 BX Tolbert - The Netherlands
www.lift-tex.nl - sales@lift-tex.nl - +31-(0)594 20 00 10 - +31-(0)594 20 00 19